


USER MANUAL

Modee Smart Lighting LED Smart RGB Light source

SETTING UP THE LIGHT SOURCE

1. Make sure your phone is connected to 2.4G Wi-Fi network (temporarily does not support 5G network).
2. Download the „Tuya Smart“ App from Google Play/App Store or scan the QR code on the product packaging or on the other side of the user manual.
3. Click on “Register” or if you already have an account, click the “Login” button.
4. In the “Tuya Smart” app on the “Home” page click on “Add Device” or the “+” button in the right corner to add product manually or let application auto scan it.
5. Select your network and enter password. Click “Next”.
6. Choose from two configuration modes: „EZ Mode” or „AP Mode”.

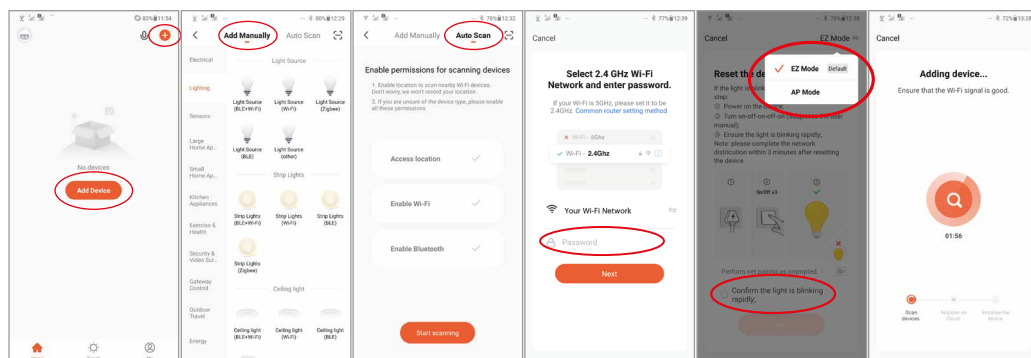

„EZ Mode”:


The light will start flashing quickly (twice a second) which indicates that the device is in config mode and allows you to connect the product. Please press the lamp switch by 3 times (on-off-on-off-on), stay in the open state, till the light flashes quickly. Click the „Confirm the light is blinking rapidly” button on the page to finish configuration.

„AP Mode”:

Click the „AP Mode” in the upper right corner. After the indicator light flashes slowly, click the „Confirm the light is blinking rapidly” button on the page, then connect to a 2.4G network. Click „Next” and connect to the hotspot of the light source „MSL-XXXX”. You can see the light bulb on the Home page after setting up successfully.

CUSTOMIZING

1. Turn on the light to access functions to customize device.
2. By default, “White” will display on the screen firstly. Here you can adjust light from 2700K to 6000K.
3. On “Colour” panel you can change from 16 million colors and adjust brightness.
4. Click on „Scene” to choose lighting mode under different scenes. You can also customize it on your own by clicking “Edit”.
5. Click on “More” and choose from options “Plan”, “Schedule” and “Biorhythm” that also help you with your sleep cycle to enjoy a healthy life. On the left corner you can also set a “Countdown”.



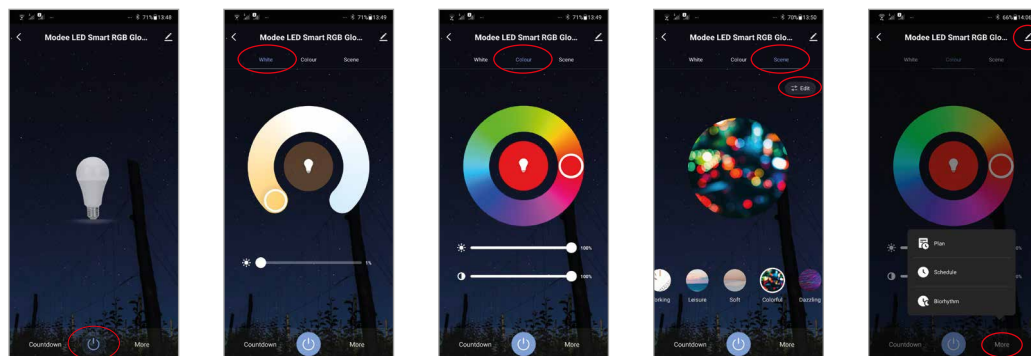


PRODUCT CODE	SIZE	WEIGHT	POWER	VOLTAGE	LUMEN	KELVIN	EAN
MSL-C4,9WE14RGB	37.5x37.5x106mm	31 g	4,9W	AC220-240V/50-60Hz	470	2700K-6000K	5999570712657
MSL-G9,4WE27RGB	60x60x118mm	53 g	9,4W	AC220-240V/50-60Hz	806	2700K-6000K	5999570712640
MSL-GU104,7WRGB	50x50x54mm	27 g	4,7W	AC220-240V/50-60Hz	400	2700K-6000K	5999570712664
MSL-CL24WRGB	280x280x80mm	336 g	24W	AC220-240V/50-60Hz	2450	2700K-6000K	5999570712671

MORE OPTIONS

Click the “Z” button in the upper right corner on the control page to see details and more options.

- **Device Information:** You can check the device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, MAC address and device time zone here.
- **Share Device:** Input the phone number which has registered for „Tuya Smart” to share the devices with friends and family
- **Create Group:** The page will automatically display the added device with the same model after clicking it, different models can not be added to the same group.
- **FAQ & Send Feedback:** Check frequently asked questions and if the device has any issues, you can submit it here.
- **Add to home screen:** You can easily reach your device and customize it by clicking on the shortcut on your home screen.
- **Remove Device:** If the device is no longer in use or offline you can click to remove it or add it again.

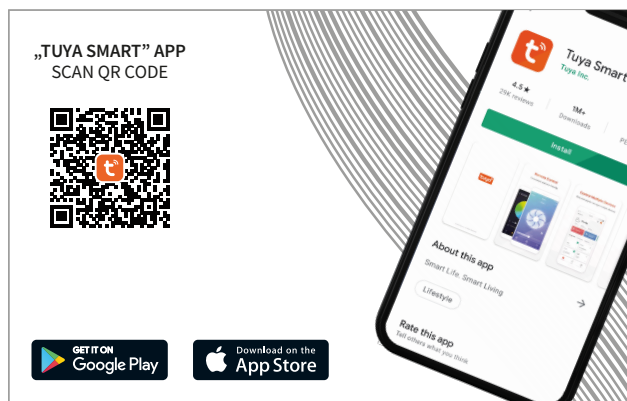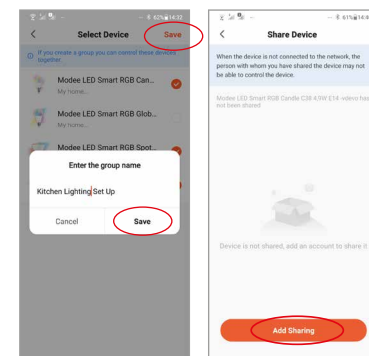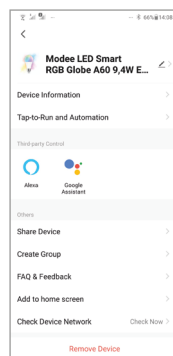


Create Group:

Click „Create Group”. Devices that have been already added will be displayed on the page. Select the devices you want to create a group of, click on „Save” in the upper right corner to save the group name.

Share Device:

Click „Add Sharing”. Enter a phone number or e-mail address you want to share the device with, then click „Confirm” to complete sharing.

Note: You have to be registered to „Tuya Smart” before this process.

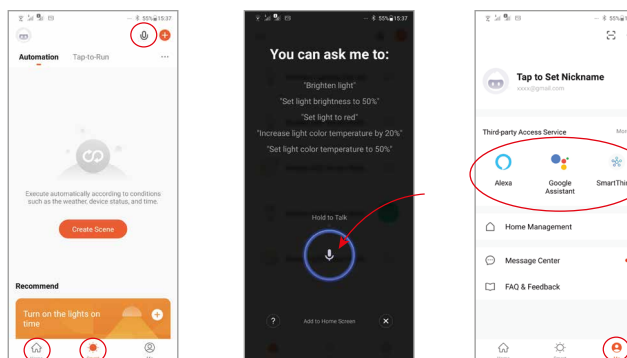

Use your voice to control device:

On the top right corner of “Home” or “Smart” panel tap on the microphone icon to use Tuya’s built-in voice-control then hold the microphone icon in the blue circle while you are talking. If you rather would like to use Alexa or Google Assistant to voice-control go to “Me”, click on the service and allow access.

CE All of Modee Smart Lighting products are manufactures in compliance with the European Regulations and Directives.


For indoor use only.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modee Smart Lighting LED Okos RGB Fényforrás

FÉNYFORRÁS BEÁLLÍTÁSA

1. Biztosítsa, hogy a mobilja 2.4G internet hálózathoz van csatlakoztatva (átmenetileg az 5G hálózat nem támogatott).
2. Töltse le a „Tuya Smart” alkalmazást a Google Play-ről/App Store-ról vagy szkennelje be a QR kódot a termék csomagolásán vagy a használati útmutató másik oldalán.
3. Koppintson az „Új fiók létrehozása” gombra a regisztrációhoz, vagy ha már rendelkezik felhasználói fiókkal, koppintson a „Bejelentkezés” gombra.
4. A „Tuya Smart” alkalmazáson belül az „Otthon” gombot követően az „Eszköz létrehozása”-ra vagy a jobb felső sarokban található „+” gombra koppintva adhatja hozzá a terméket „Manuális hozzáadás” vagy az alkalmazás „Automatikus észlelésének” segítségével.
5. Válassza ki a használni kívánt internet hálózatot és adja meg a jelszót. Lépjen tovább.
6. Válasszon két konfigurációs mód közül: „EZ Mód” vagy „AP Mód”.

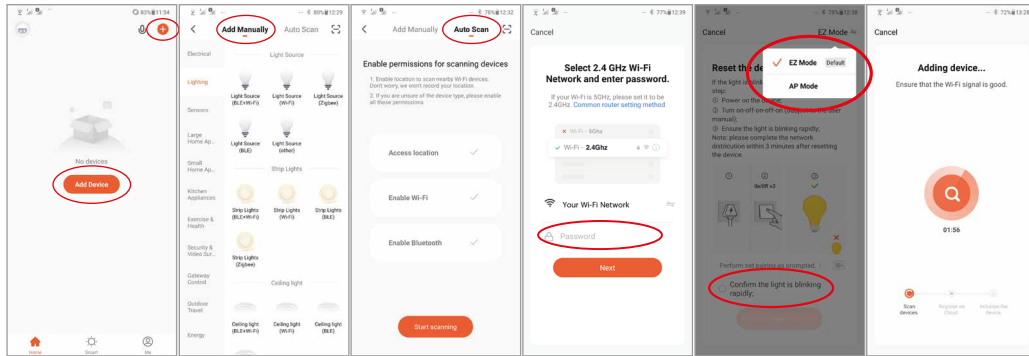

„EZ Mód”:


A fény gyorsan kezd el villogni (másodpercenként kétszer), jelezve, hogy az eszköz konfigurációs módban van és engedélyezi az eszköz csatlakoztatását. Kapcsolja le és fel a lámpát háromszor egymás után, hagyja felkapcsolva, míg a fény gyorsan villog. Koppintson a „Gyorsan villogó fény megerősítése” gombra a konfiguráció befejezéséhez.

„AP Mód”:

Válassza ki az „AP Mód”-ot a jobb felső sarokban. Amint a jelzőfény lassan elkezd villogni, koppintson a „Gyorsan villogó fény megerősítése” gombra és csatlakozzon a 2.4G hálózathoz. Koppintson a „Tovább” gombra és csatlakoztassa a „MSL-XXXX” fényforrást. Sikeres beállítást követően a termék láthatóvá válik az „Otthon” oldalon.

SZEMÉLYRE SZABÁS:



1. Kapcsolja be a világítást a funkciók eléréséért.
2. Alapértelmezett a „Fehér” fül jelenik meg elsőként a képernyőn. Itt módosíthatja a színhőmérsékletet 2700K-tól 6000K-ig.
3. A „Szín” fülön belül 16 millió szín közül választhat és változtathat a fényerőn.
4. Koppintson a „Téma” fülre fénymódok kiválasztásához a különböző élethelyzetekhez és hangulatokhoz. Elkészítheti saját fénymódját is a „Szerkesztés” gombra koppintva.
5. Koppintson az „Egyéb” gombra és válasszon a „Terv”, „Ütemezés” és „Bioritmus” opciókból, melyek segítenek a megfelelő alvásciklus kialakításában, hogy egészséges életnek örvendjen. A bal alsó sarokban beállíthat visszaszámlálót is.

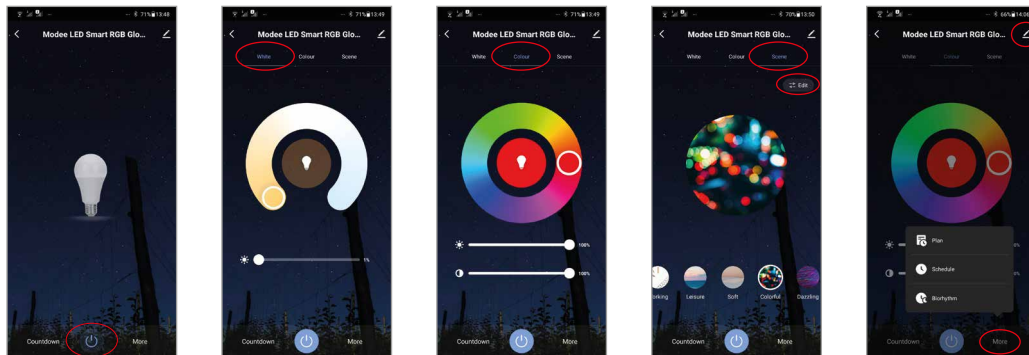

TERMÉKKÓD	MÉRET	SÚLY	ÁRAMERŐSSÉG	FESZÜLTÉG	LUMEN	KELVIN	EAN
MSL-C4,9WE14RGB	37.5x37.5x106mm	31 g	4,9W	AC220-240V/50-60Hz	470	2700K-6000K	5999570712657
MSL-G9,4WE27RGB	60x60x118mm	53 g	9,4W	AC220-240V/50-60Hz	806	2700K-6000K	5999570712640
MSL-GU104,7WRGB	50x50x54mm	27 g	4,7W	AC220-240V/50-60Hz	400	2700K-6000K	5999570712664
MSL-CL24WRGB	280x280x80mm	336 g	24W	AC220-240V/50-60Hz	2450	2700K-6000K	5999570712671

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

- Koppintson a „✎” gombra a jobb felső sarokban a vezérlő oldalon a részletekért és további lehetőségeikért.
- **Eszközinformáció:** Ellenőrizheti a termék azonosítóját, a Wi-Fi jelerősséget, IP címet, MAC címet és a termék időzónáját.
 - **Eszköz megosztása:** Adja meg a telefonszámát, mellyel a „Tuya Smart”-ra regisztrált, hogy megossza eszközeit barátaiával és családtagjaival.
 - **Csoport létrehozása:** Az oldalon automatikusan megjelennek a már hozzáadott eszközök ugyanazon családból. Különböző családba tartozó eszközök nem adhatók hozzá egyazon csoporthoz.
 - **FAQ & Visszajelzés küldése:** Böngészhet a gyakran feltett kérdések között, valamint ha problémába ütközik az eszköz használata közben, itt jelentést küldhet a fejlesztőknek.
 - **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz:** Könnyen elérheti eszközeit a kezdőképernyőről és testre szabhatja egy koppintással.
 - **Eszköz eltávolítása:** Ha az eszköz már nincs használatban vagy eltávolítaná, itt megetheti.

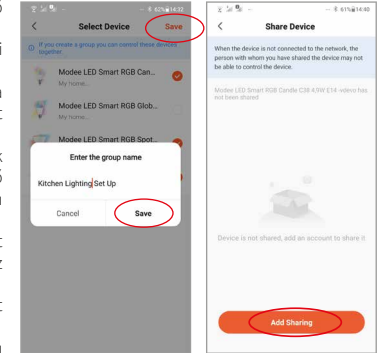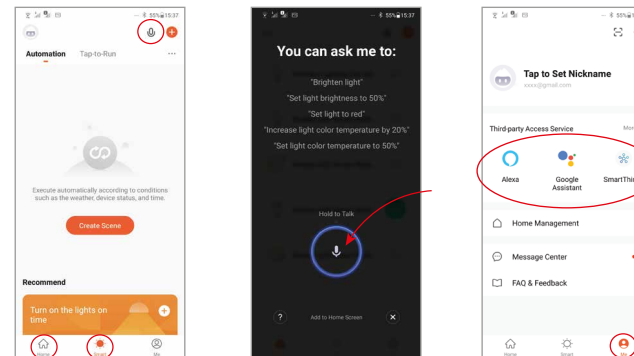

Csoport létrehozása:

Koppintson a „Csoport létrehozása” gombra. Azok az eszközök, amelyeket már korábban hozzáadott megjelennek az oldalon. Válassza ki az eszközöket, melyeket egy csoportba kíván tenni, majd koppintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra.

Eszköz megosztása:

Koppintson a „Megosztás hozzáadása” gombra. Adja meg a telefonszámát vagy e-mail címet, mellyel megosztani kívánja a terméket, majd koppintson a „Megerősítés”-re a megosztás véglegesítéséhez.

Megjegyzés:

A folyamat előtt regisztrált felhasználónak kell lennie a „Tuya Smart” alkalmazáson.

Írányítsa hanggal eszközét:

Az „Otthon” vagy „Okos” fülön a jobb felső sarokban található mikrofon ikonra koppintva használhatja a Tuya beépített hangvezérlőt. Tartsa hosszan lenyomva a kék körös mikrofon ikont miközben beszél. Amennyiben Alexa vagy a Google Assistant szolgáltatását kívánja igénybe venni, koppintson az „Én” fülre, válassza ki a szolgáltatást és engedélyezze a hozzáférést.

CE Modee Smart Lighting termékeink gyártása az Európai Szabályozásoknak és Rendeleteknek megfelelően történik.


Csak beltéri használatra.

MANUEL D'UTILISATION

Source lumineuse Modee Smart Lighting LED Smart RGB

MISE EN PLACE DE LA SOURCE LUMINEUSE

- Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4G (temporairement, il ne prend pas en charge le réseau 5G).
- Téléchargez l'application 'Tuya Smart' sur Google Play / App Store ou scannez le code QR qui se trouve sur l'emballage du produit ou bien au verso du manuel d'utilisation.
- Cliquez sur 'Créer un compte' ou si vous disposez déjà d'un compte, cliquez sur le bouton 'Se connecter'.
- Dans l'application 'Tuya Smart', sur la page d'accueil cliquez sur 'Ajouter un dispositif' ou sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit pour ajouter un produit manuellement ou bien laisser l'application le scanner automatiquement.
- Sélectionnez le réseau Internet que vous souhaitez utiliser et entrez le mot de passe. Ensuite cliquez sur le bouton 'Suivant'.
- Choisissez entre les 2 modes de configuration : 'EZ Mode' ou 'AP Mode'.

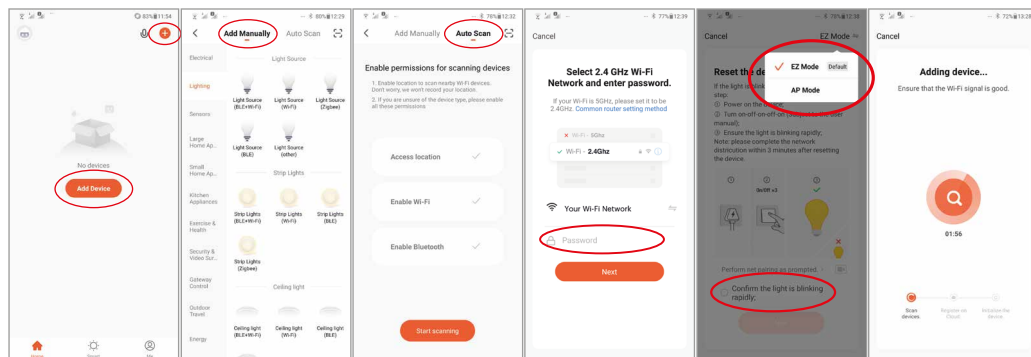

'EZ Mode' :


Le voyant se met à clignoter rapidement (deux fois par seconde) ce qui indique que l'appareil est en mode configuration et vous permet de connecter le produit. Appuyez sur l'interrupteur de la lampe 3 fois (allumer-éteindre-allumer-éteindre-allumer) puis restez en position 'allumée' jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. Cliquez sur le bouton 'confirm the light is blinking rapidly' (confirmer que la le voyant clignote rapidement) pour terminer la configuration.

'AP Mode' :

Cliquez sur le 'Mode AP' dans le coin supérieur droit. Après que le voyant lumineux clignote lentement, cliquez sur le bouton 'Confirm the light is blinking rapidly' (Confirmer le clignotement rapide) puis connectez-vous à un réseau 2.4G. Cliquez sur le bouton 'Next' ('Suivant') et connectez-vous au hotspot de la source lumineuse 'MSL-XXXX'. Vous pouvez voir l'ampoule apparaître sur la page d'accueil après une configuration réussie.



PERSONNALISATION

- Cliquez sur le bouton 'allumer' afin d'accéder aux fonctions permettant de personnaliser le dispositif.
- Par défaut, c'est le 'blanc' qui s'affiche en premier sur l'écran. Ici, vous pouvez régler la lumière de 2700K à 6000K.
- Sur le panneau 'Couleur', vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et régler la luminosité.
- Cliquez sur 'Scène' pour choisir le mode d'éclairage en fonction des différentes scènes. Vous pouvez également le personnaliser vous-même en cliquant sur 'Modifier'.
- Cliquez sur 'Plus' et choisissez parmi les options 'Planifier', 'Programmer' et 'Biorythme' qui vous aideront également à gérer votre cycle de sommeil pour profiter d'une vie saine. Dans le coin gauche, vous pouvez également définir un 'compte à rebours'.

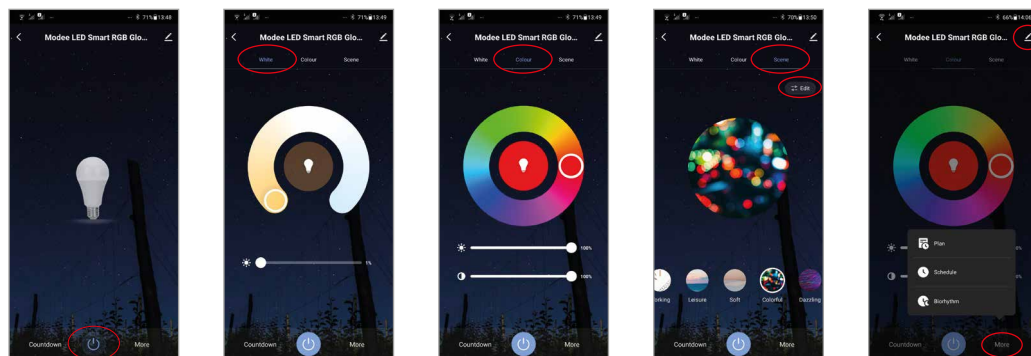

CODE ARTICLE	DIMENSION	POIDS	PUISSANCE	VOLTAGE	LUMEN	KELVIN	EAN
MSL-C4,9WE14RGB	37.5x37.5x106mm	31 g	4,9W	AC220-240V/50-60Hz	470	2700K-6000K	5999570712657
MSL-G9,4WE27RGB	60x60x118mm	53 g	9,4W	AC220-240V/50-60Hz	806	2700K-6000K	5999570712640
MSL-GU104,7WRGB	50x50x54mm	27 g	4,7W	AC220-240V/50-60Hz	400	2700K-6000K	5999570712664
MSL-CL24WRGB	280x280x80mm	336 g	24W	AC220-240V/50-60Hz	2450	2700K-6000K	5999570712671

PLUS D'OPTIONS

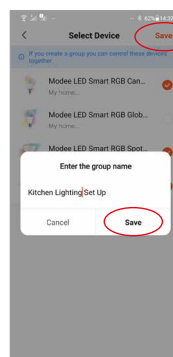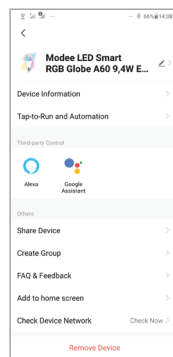

Cliquez sur le bouton "⚙️" dans le coin supérieur droit de la page de contrôle pour voir les détails et avoir plus d'options.

- Information sur le dispositif:** Ici, vous pouvez vérifier l'ID du dispositif, l'intensité du signal Wi-Fi, l'adresse IP, l'adresse MAC et le fuseau horaire du dispositif.
- Partager le dispositif:** Saisissez le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour vous inscrire à l'application Tuya Smart afin de pouvoir partager les dispositifs avec votre famille et vos amis.
- Créer un groupe:** La page affichera automatiquement le dispositif du même modèle déjà ajouté après avoir cliqué dessus, attention : des modèles différents ne peuvent pas être ajoutés au même groupe.
- Questions fréquemment posées & Envoyer un commentaire:** Ici, vous pouvez parcourir les questions fréquemment posées et si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du dispositif, vous pouvez soumettre vos commentaires.
- Ajouter à la page d'accueil:** Ici, vous pouvez facilement accéder à votre dispositif depuis la page d'accueil et le personnaliser en un seul clic.
- Supprimer le dispositif:** Si le dispositif n'est plus utilisé et si vous souhaitez le supprimer, vous pouvez le faire ici.

Créer un groupe:




Cliquez sur 'Créer un groupe'. Les dispositifs qui ont déjà été ajoutés précédemment apparaîtront ici. Sélectionnez les dispositifs que vous souhaitez ajouter à un groupe, puis cliquez sur le bouton 'Enregistrer' dans le coin supérieur droit pour enregistrer le nom du groupe.

Partager le dispositif:

Cliquez sur 'Ajouter partagent'. Saisissez un numéro de téléphone ou un courriel avec lesquels vous souhaitez partager le dispositif ensuite cliquez sur 'Confirmer' pour terminer le partage.

Noter:

Vous devez être enregistré sur 'Tuya Smart' avant ce processus.

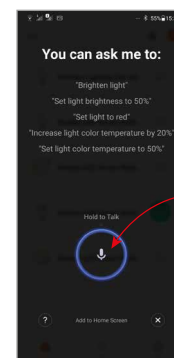

Contrôler le dispositif par votre voix :


Dans le coin supérieur droit du panneau 'Home' ou 'Smart', appuyez sur l'icône du microphone pour utiliser la commande vocale intégrée de Tuya, puis maintenez l'icône du microphone (circulaire bleu) enfoncée pendant que vous parlez. Si vous souhaitez plutôt utiliser Alexa ou Google Assistant pour la commande vocale, allez dans 'Moi', sélectionnez le service et autorisez l'accès.



CE Tous les produits Modee Smart Lighting sont fabriqués conformément aux règlements et directives Européens.



Uniquement pour usage intérieur.

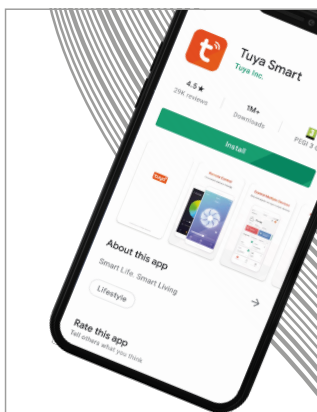

„TUYA SMART” L' APPLICATION
SCANNER LE QR CODE




BENUTZERHANDBUCH

Modee Smart Lighting LED Clevere RGB Lichtquelle

EINRICHTEN DER LICHTQUELLE

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2.4G-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist (unterstützt vorübergehend kein 5G-Netzwerk).
2. Laden Sie die App "Tuya Smart" von Google Play/App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code auf der Produktverpackung oder auf der Rückseite der Bedienungsanleitung EIN.
3. Klicken Sie auf "Registrieren" oder wenn Sie bereits ein Konto haben, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".
4. Klicken Sie in der "Tuya Smart"-App auf der "Home"-Seite auf "Gerät hinzufügen" oder die "+"-Schaltfläche in der rechten Ecke, um das Produkt manuell hinzuzufügen oder lassen Sie das Produkt von der Anwendung einzuscannen.
5. Wählen Sie Ihr Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie auf "Weiter".
6. Wählen Sie zwischen zwei Konfigurationsmodi: "EZ-Modus" oder "AP-Modus".

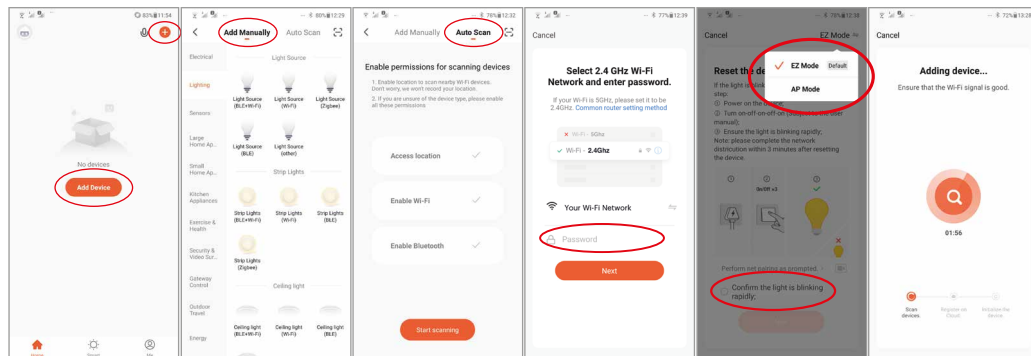

„EZ Modus“:


Das Licht beginnt schnell zu blinken (zweimal pro Sekunde), was anzeigt, dass sich das Gerät im Konfigurationsmodus befindet und Sie das Produkt anschließen können. Bitte drücken Sie den Lampenschalter 3-mal (ein-aus-ein-aus-ein), lassen Sie das Gerät eingeschaltet, bis das Licht schnell blinkt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestätigen", dass das Licht schnell blinkt" auf der Seite, um die Konfiguration zu beenden.

„AP Modus“:

Klicken Sie auf "AP-Modus" in der oberen rechten Ecke. Nachdem die Anzeileuchte langsam blinkt, klicken Sie auf der Seite auf "Bestätigen Sie, dass die Leuchte schnell blinkt" und verbinden Sie sich dann mit einem 2,4G-Netzwerk. Klicken Sie auf "Weiter" und verbinden Sie sich mit dem Hotspot der Lichtquelle "MSL-XXXX". Sie können die Glühbirne nach erfolgreicher Einrichtung auf der Startseite sehen.

ANPASSUNG

1. Schalten Sie das Licht ein, um auf die Funktionen zum Anpassen des Geräts zuzugreifen.
2. Standardmäßig wird zunächst "Weiß" auf dem Bildschirm angezeigt. Hier können Sie Licht von 2700K bis 6000K einstellen.
3. Im Feld "Farbe" können Sie zwischen 16 Millionen Farben wählen und die Helligkeit einstellen.
4. Klicken Sie auf "Scene", um den Beleuchtungsmodus unter verschiedenen Szenen zu wählen. Sie können sie auch selbst anpassen, indem Sie auf "Bearbeiten" klicken.
5. Klicken Sie auf "Mehr" und wählen Sie aus den Optionen "Plan", "Zeitplan" und "Biorhythmus", die Ihnen auch bei Ihrem Schlafzyklus helfen, ein gesundes Leben zu genießen. In der linken Ecke können Sie auch einen "Countdown" einstellen.


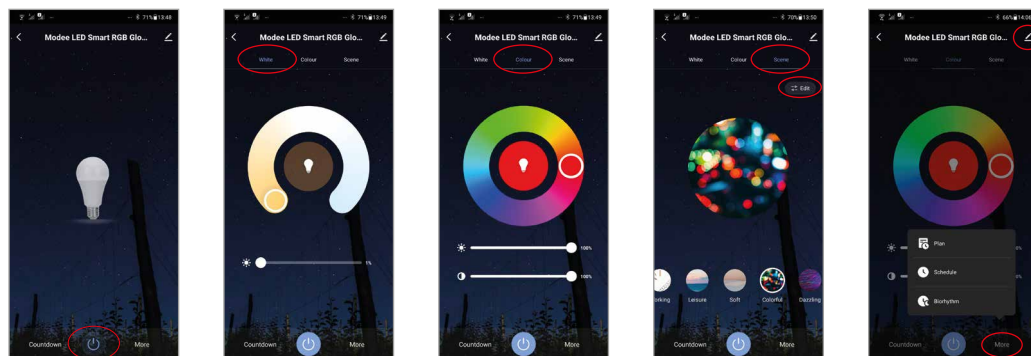


PRODUKTCODE	FORMAT	GEWICHT	LEISTUNG	SPANNUNG	LUMEN	KELVIN	EAN
MSL-C4,9WE14RGB	37.5x37.5x106mm	31 g	4,9W	AC220-240V/50-60Hz	470	2700K-6000K	5999570712657
MSL-G9,4WE27RGB	60x60x118mm	53 g	9,4W	AC220-240V/50-60Hz	806	2700K-6000K	5999570712640
MSL-GU104,7WRGB	50x50x54mm	27 g	4,7W	AC220-240V/50-60Hz	400	2700K-6000K	5999570712664
MSL-CL24WRGB	280x280x80mm	336 g	24W	AC220-240V/50-60Hz	2450	2700K-6000K	5999570712671

MEHR OPTIONEN

Klicken Sie auf die Schaltfläche "⚙️" in der oberen rechten Ecke auf der Steuerungsseite, um Details und weitere Optionen anzuzeigen.

- **Geräteinformationen:** Hier können Sie die Geräte-ID, die Wi-Fi-Signalarstärke, die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Zeitzone des Geräts überprüfen.
- **Gerät teilen:** Geben Sie die Telefonnummer ein, die für "Tuya Smart" registriert ist, um die Geräte mit Freunden und Familie zu teilen.
- **Gruppe erstellen:** Die Seite zeigt automatisch das hinzugefügte Gerät mit demselben Modell an, nachdem es angeklickt wurde, verschiedene Modelle können nicht zur selben Gruppe hinzugefügt werden.
- **FAQ & Send Feedback:** Prüfen Sie häufig gestellte Fragen und wenn das Gerät Probleme hat, können Sie es hier einreichen.
- **Zum Startbildschirm hinzufügen:** Sie können Ihr Gerät leicht erreichen und anpassen, indem Sie auf die Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm klicken.
- **Gerät entfernen:** Wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird oder offline ist, können Sie daraufklicken, um es zu entfernen oder wieder hinzuzufügen.

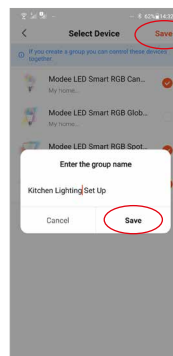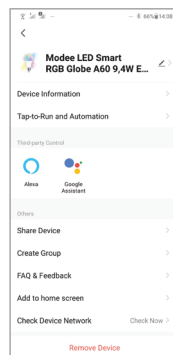

Gruppe erstellen:




Klicken Sie auf "Gruppe erstellen". Die bereits hinzugefügten Geräte werden auf der Seite angezeigt. Wählen Sie die Geräte aus, aus denen Sie eine Gruppe erstellen möchten, klicken Sie auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke, um den Gruppennamen zu speichern.

Gerät freigeben:

Klicken Sie auf "Freigabe hinzufügen". Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, für die Sie das Gerät freigeben möchten, und klicken Sie dann auf "Bestätigen", um die Freigabe abzuschließen.

Hinweis:

Sie müssen vor diesem Vorgang bei "Tuya Smart" registriert sein.

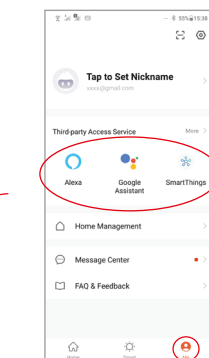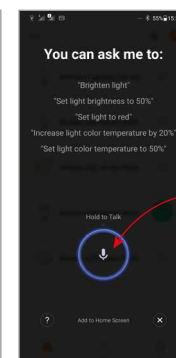


Verwenden Sie Ihre Stimme, um das Gerät zu steuern: Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des "Home"- oder "Smart"-Panels auf das Mikrofon-Symbol, um die integrierte Sprachsteuerung von Tuya zu verwenden, und halten Sie das Mikrofon-Symbol im blauen Kreis, während Sie sprechen. Wenn Sie lieber Alexa oder Google Assistant zur Sprachsteuerung verwenden möchten, gehen Sie zu "Ich", klicken Sie auf den Dienst und erlauben Sie den Zugriff.



Alle unserer Produkte von Modee Smart Lighting werden in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften und Richtlinien hergestellt.



Nur für den Innenbereich.

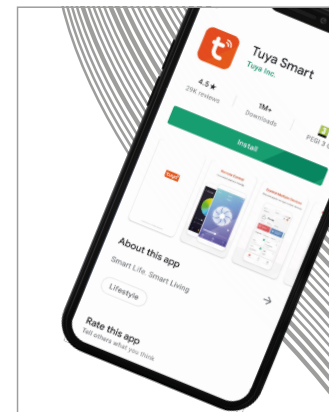

„TUYA SMART“ APPLIKATION
SCANNEN SIE DEN QR-CODE EIN

